





## TECHNICKÉ INFORMACE

2024102

BEST MURO I

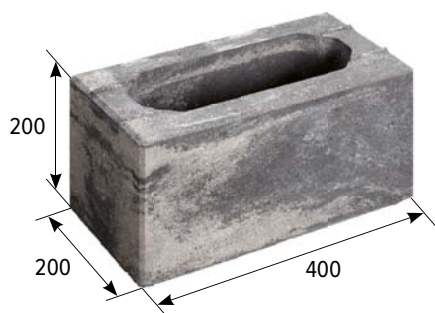

BEST MURO II půlka



| název              | skladebné rozměry (mm) |       |       | množství (ks) |        | hmotnost (kg) |        |            | tonáž max. do 24 tun |      |
|--------------------|------------------------|-------|-------|---------------|--------|---------------|--------|------------|----------------------|------|
|                    | výška                  | délka | šířka | vrstva        | paleta | ks            | paleta | vč. palety | ks palet             | ks   |
| BEST MURO I        | 200                    | 400   | 200   | 12            | 60     | 19,5          | 1170   | 1198       | 20                   | 1200 |
| BEST MURO II půlka | 200                    | 200   | 200   | 24            | 120    | 12,0          | 1440   | 1468       | 16                   | 1920 |

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

| výrobní norma   | nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů |          | pevnost v tlaku | kapilární nasákavost                         | mrazuvzdornost ČSN 73 1322 |
|-----------------|--|----------|-----------------|--|----------------------------|
|                 | šířka a délka  | výška    |                 |  |                            |
| ČSN EN 771-3+A1 | +3/-5 mm   | +3/-5 mm | ≥ 25 MPa        | nejvýše 7 g·m <sup>-2</sup> ·s <sup>-1</sup> | 50 cyklů                   |

### VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch základní




Ochranný systém Q SAVE



Útuje se rozbalné

## POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



KARAMELOVÁ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ



COLORMIX ARABICA



COLORMIX BRILANT



COLORMIX SAND

| povrch   | charakteristika  | barva  |
|----------|--|--|
| STANDARD | standardní povrch s přirozenou drsností kameniva, odpovídající pohledové vrstvě betonu | přírodní, karamelová, bílá, antracitová, colormix arabica, colormix brilant, colormix sand |

## OBECNÉ INFORMACE


Moderní univerzální zdicí tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu s hladkou pohledovou stěnou s fazetou ze tří stran a rovnou spodní hranou. Orientační spotřeba výplňového betonu je  $0,1\text{m}^3/\text{m}^2$ .

Expedice možná již od 1 ks. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.


Při výstavbě je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití ([www.best.cz](http://www.best.cz)).

## TECHNICKÉ VÝKRESY (mm)

BEST MURO I

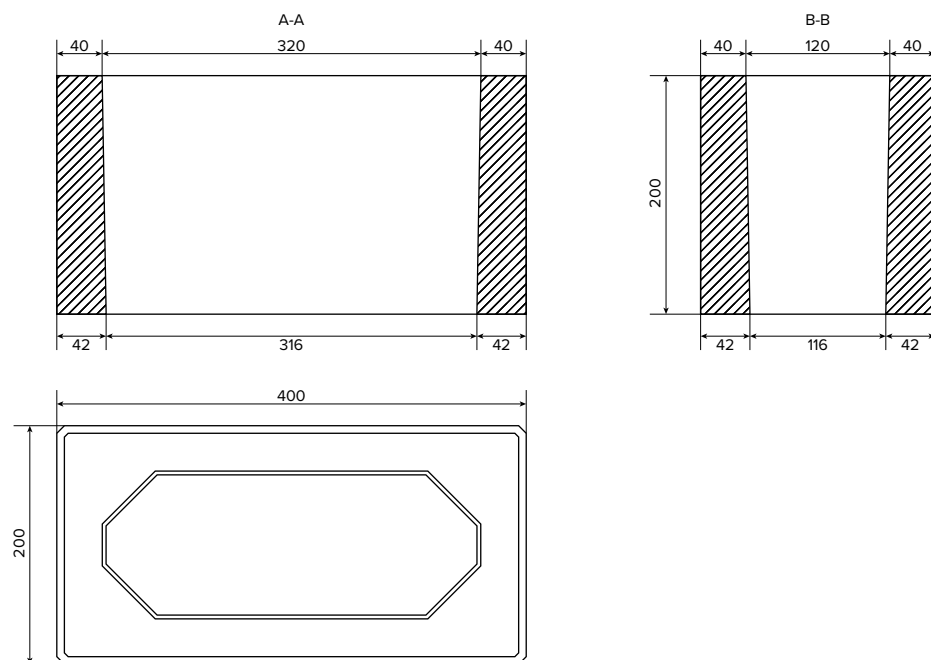


BEST MURO II půlka

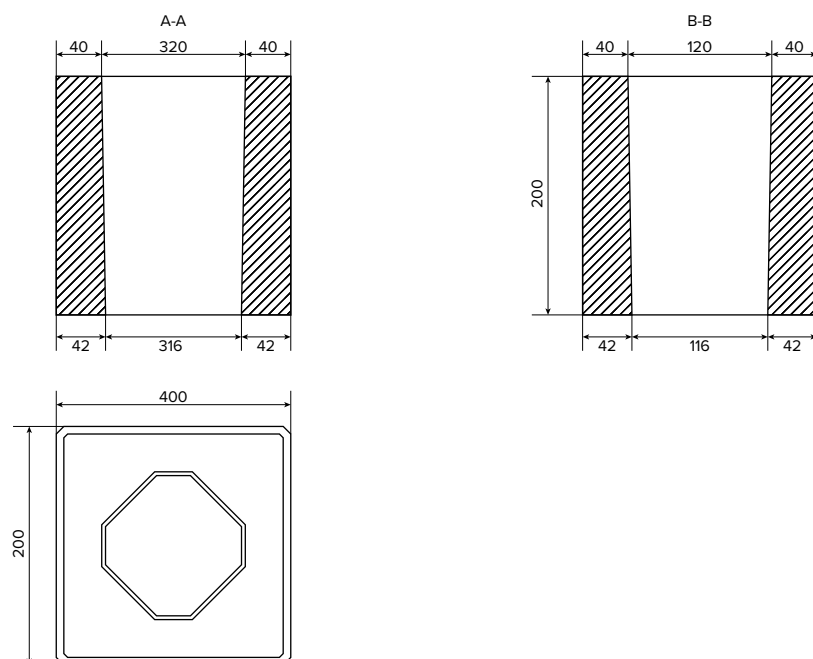

## TECHNICKÉ VÝKRESY


PILÍŘ PRO JEDNO ODBĚRNÉ MÍSTO (mm)

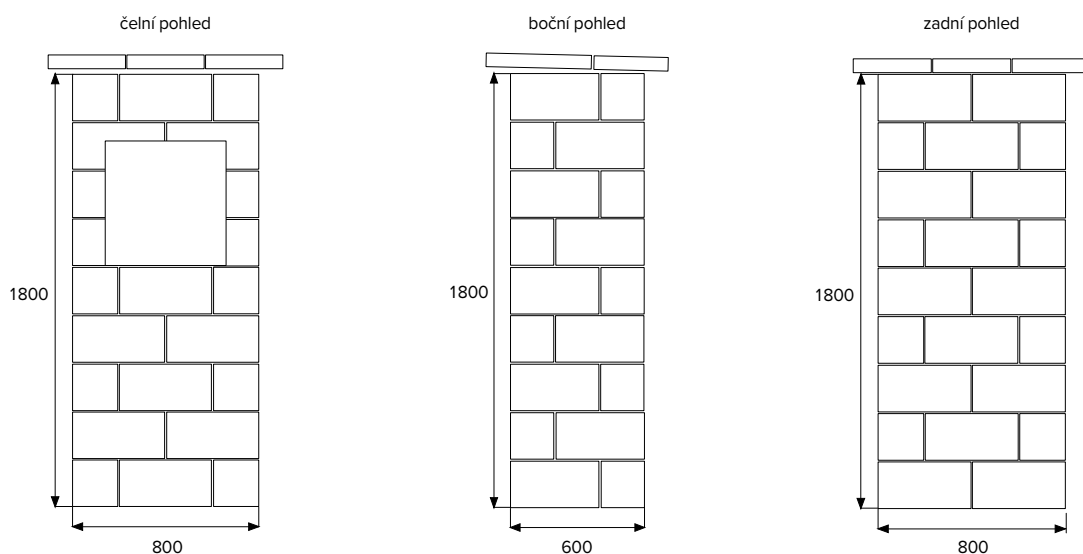


Snížení výšky pilíře je možno konzultovat s místně příslušným elektroizvodným závodem.

1., 3., 5. vrstva  
BEST MURO I

5 ks




8. vrstva  
BEST MURO I 4 ks  
(prvky se upravují řezáním)




2., 4. vrstva  
BEST MURO I


5 ks




9. vrstva  
BEST MURO I 5 ks  
(prvky se upravují řezáním)




6. vrstva  
BEST MURO I 4 ks  
(prvky se upravují řezáním)




9. vrstva – řez



7. vrstva  
BEST MURO I 4 ks  
(prvky se upravují řezáním)




10. vrstva  
BEST – ZÁKRYTOVÁ DESKA I  
5 ks



## TECHNICKÉ VÝKRESY


PILÍŘ PRO DVĚ ODBĚRNÁ MÍSTA (mm)

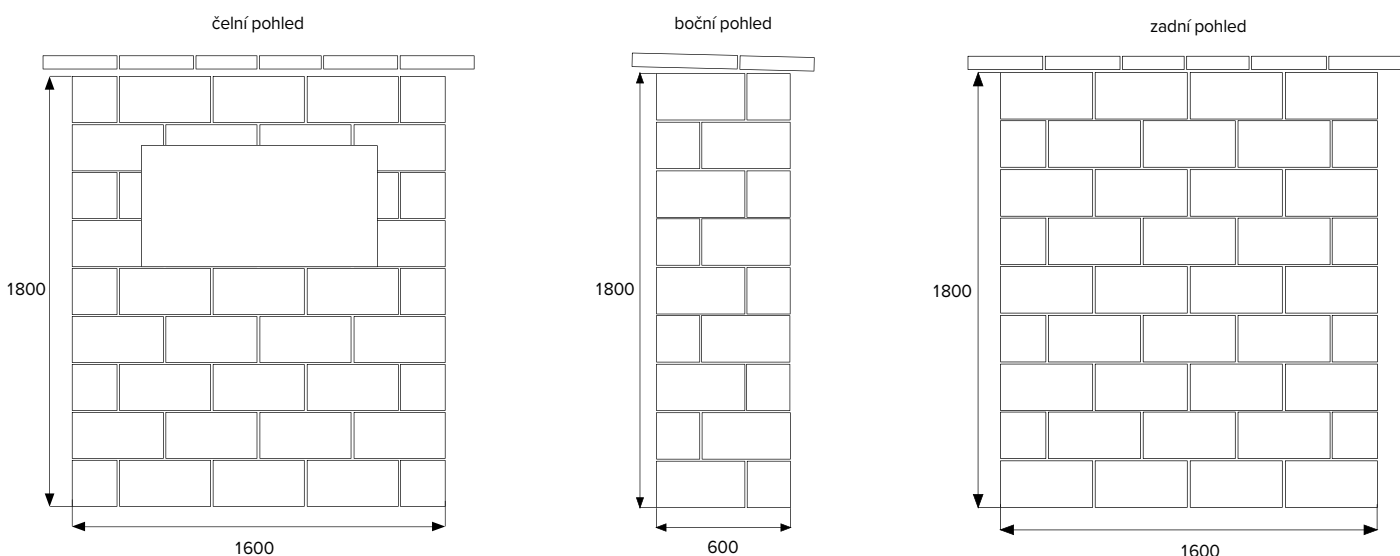

snížení výšky pilíře je možno konzultovat s místně příslušným elektroizvodným závodem


1., 3., 5. vrstva  
BEST MURO I

9ks

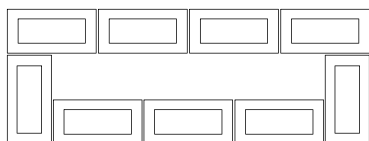


7. vrstva

BEST MURO I 7ks  
(prvky se upravují řezáním)

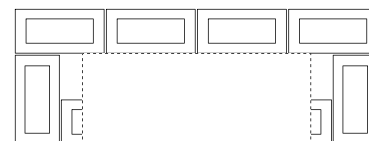


2., 4. vrstva  
BEST MURO I

9ks

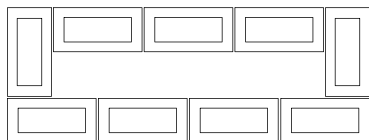


9. vrstva

BEST MURO I 9ks  
(prvky se upravují řezáním)

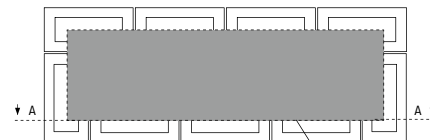


6., 8. vrstva  
BEST MURO I

7ks  
(prvky se upravují řezáním)  
7ks

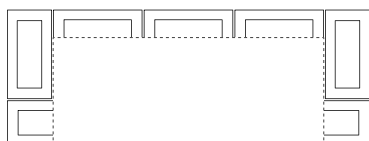

9. vrstva – řez



10. vrstva  
BEST – ZÁKRYTOVÁ  
DESKA I

9ks

