


TECHNICKÉ INFORMACE

2024108

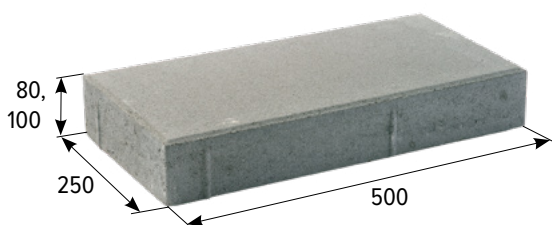

název		skladebné rozměry (mm)			spotřeba		množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka	ks/m ²	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks
BEST NAVIGA I		80	500	250	8	2/4	6	60	23	1380	1408	17	1020
BEST NAVIGA I		100	500	250	8	2/4	6	48	29	1392	1420	16	768

Jsmo držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

název	výška	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška	délka měřky	max. vypuklost	max. vydutost			
BEST NAVIGA I	80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech
BEST NAVIGA I	100 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5t s občasným pojezdem nad 3,5t (popelářské vozy, zásobování).



Dlažba určená pro pojezd motorových vozidel nad 3,5t. Tato dlažba je určena pro pozemní komunikace dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, TP 170, TP 192 pro návrhovou úroveň porušení D1 a D2, očekávané třídy dopravního zatížení IV–VI.



Tyto dlažby se hutní vibrační deskou s plastovou podložkou



Ochranný systém Q SAVE



Povrch základní



Účtuje se rozbalné

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, bílá

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná přídlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Přídlažba má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Použití: BEST NAVIGA je navržena jako přídlažba pro uložení podél obrubníků tvořících část komunikace.

