



TECHNICKÉ INFORMACE

2024.108

BEST ŽLAB I

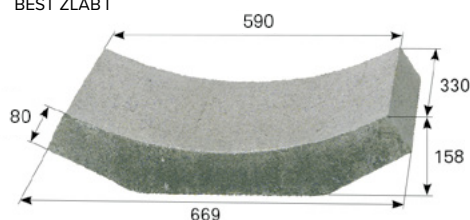

BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA

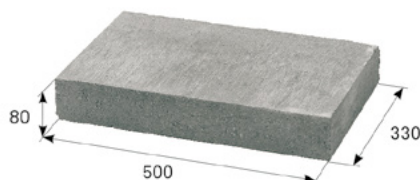

název	skladebné rozměry (mm)			množství (ks)		spotřeba	hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	vrstva	paleta	ks/bm	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks
BEST ŽLAB I	80	330	590/669	10	30	3,03	42	1260	1288	18	540
BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA	80	330	500	20	60	3,03	30	1800	1828	13	780

Uvedené hodnoty se liší v závislosti na výrobních možnostech jednotlivých závodů BEST, podrobnosti na www.best.cz

Jsmo držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.

Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle podnikových a evropských harmonizovaných norem.

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka		
BEST ŽLAB I	80 mm	PN BEST-23-2014	± 3% (min. 3 mm, max. 5 mm)	± 1% (min. 4 mm, max. 10 mm)	≥ 4,0 MPa	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

název	výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			pevnost v ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a délka	výška	délka měrky	max. vypuklost	max. vydutost			
BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA	80 mm	ČSN EN 1339	± 5 mm	± 3 mm	500 mm	2,5 mm	1,5 mm	≥ 5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Povrch základní



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní

OBECNÉ INFORMACE

Jednovrstvý vibrolisovaný odvodňovací prvek s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Žlab má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).

Použití: BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA vytváří rozšíření odvodňovacího koryta z prvků BEST ŽLAB I.

Certifikace MPVA a označení Česká kvalita se vztahuje pro prvek BEST PŘÍLOŽNÁ DESKA.

